



Kjøkkenkran med uttrekkbar og svingbar tut med to stråletyper. Lengden på den uttrekkbare tuten kan tilpasses. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40° - 80°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Ettgreps
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Uttrekkbar tut
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>120 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>231 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>




### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Typegodkjennelse

KIWA SE	<b>1491</b>
---------	-------------

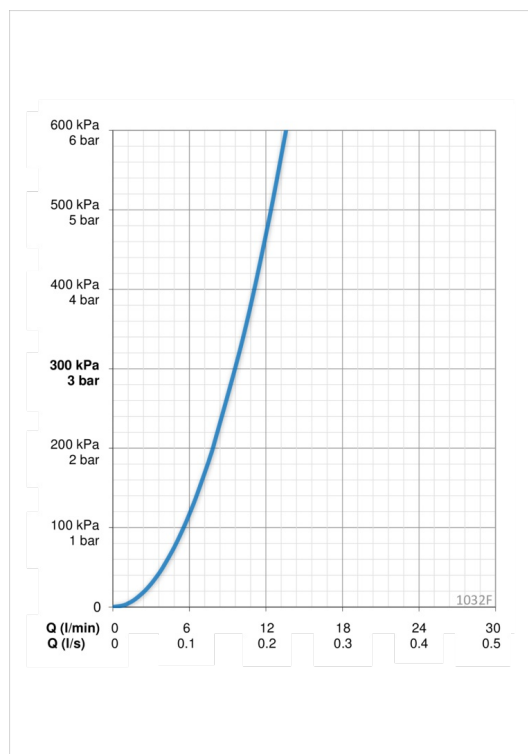

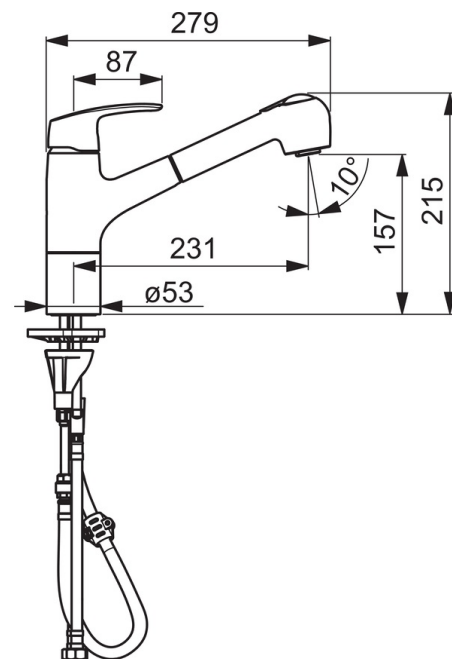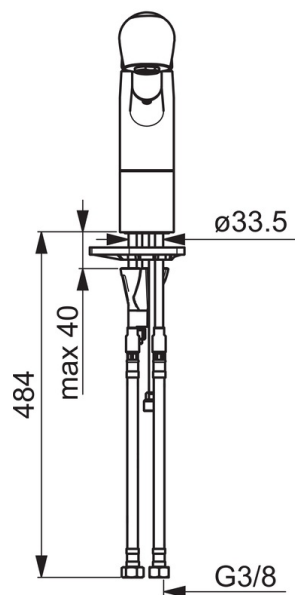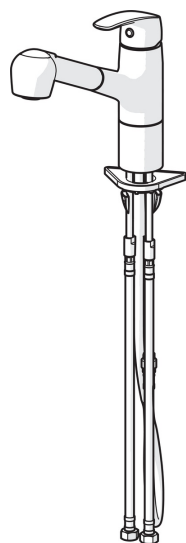

## Reserve deler

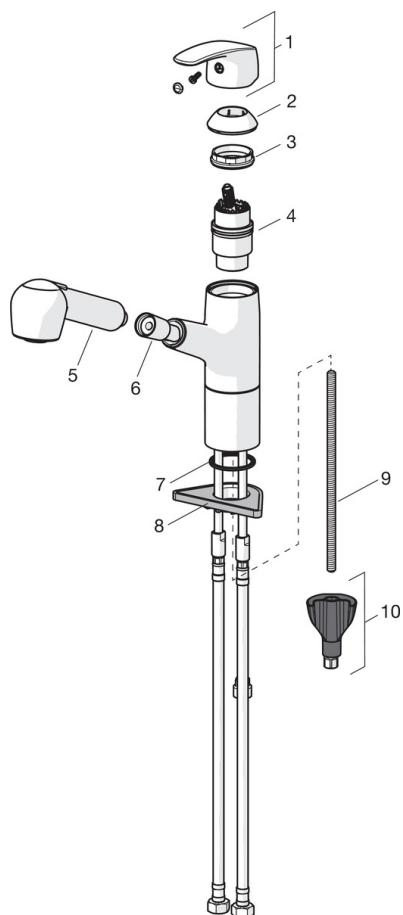

### SP1032F

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	602502V	4205212
02	Dekkring	602589V	4205222
03	Festemutter for kassett	158726	4204528
04	Kassett	158890	4204627
05	Hånddusj	126010	4204216
06	Dusjslange, L=1500	600533V	4202788
07	Underlagsskive, d 28 mm	159431/10	4202947
08	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
09	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
10	Kranfeste komplett	602610V	4205225